KIOTI®

SERIA K9

20+

oddziałów serwisowych
w całej Polsce

80

w pełni wyposażonych
samochodów serwisowych

100

wyspecjalizowanych
mechaników

35 000+

łatwo dostępnych części
zamiennych

CHCESZ WIEDZIEĆ **WIĘCEJ?**

WWW.KIOTI.PL

SPIS TREŚCI

K9 2400 4

KIOTI K9 6

* WSZYSTKIE ZDJĘCIA PRODUKTÓW SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE CELOM POGLĄDOWYM I MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTEGO

POJAZD UŻYTKOWY NAJWYŻSZEJ KLASY

K9 2400

Moc silnika 24 KM

Maksymalna prędkość: 50 km/h (40 km/h w przypadku homologacji jako ciągnik rolniczy)

Zwiększona wydajność hamulców

Usprawniona przekładnia bezstopniowa (CVT)

Nowa konstrukcja maski i ergonomiczny design

Redukcja hałasu i drgań

Amortyzator z podwójnym wahaczem

Układ kierowniczy z regulacją nachylenia i zestaw wskaźników cyfrowych

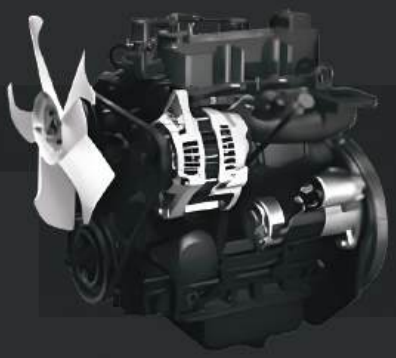

MOC SILNIKA 24 KM

Nowy przyjazny dla środowiska silnik wysokoprężny zapewnia potężne osiągi i poprawia wydajność paliwową przy jednoczesnym obniżeniu poziomu hałasu.

PRĘDKOŚĆ MAKS. 40 KM/H [HOMOLOGACJA EWG]

Bardziej potężny silnik i wydajna skrzynia biegów zapewniają maksymalną prędkość jazdy do 40 km/h (ograniczenie prędkości regulowane przez EWG). Seria K9 zapewnia wspaniałe wrażenia podczas pracy i jazdy.

ZWIĘKSZONA WYDAJNOŚĆ HAMULCÓW

Doskonałą wydajność hamowania osiągnięto dzięki trwałym przednim i tylnym hydraulicznym hamulcom tarczowym z mechanicznym hamulcem postojowym. Osiągnięto poprawę bezpieczeństwa o 30%

USPRAWNIONA PRZEKŁADNIA BEZSTOPNIOWA (CVT)

Ciągniki serii K9 uruchamiają się płynnie i reagują szybko dzięki dwóm zakresom prędkości (wysoka/niska) i funkcji napędu na 4 koła.

NOWE DOŚWIADCZENIE Z K9 2400
DYNAMICZNY I SOLIDNY POJAZD
KIOTI K9

CYFROWA TABLICA ROZDZIELCZA

Cyfrowa tablica rozdzielcza umieszczona pośrodku przed kierowcą zapewnia lepszą widoczność o każdej porze dnia i nocy. Operator ma możliwość sprawdzenia funkcji, takich jak: obrotomierz, licznik motogodzin, zakres obrotów i biegów.

NOWOCZESNA KLIMATYZACJA (W MODELU Z KABINĄ)

Ulepszony system chłodzenia i ogrzewania zapewni idealną kontrolę klimatu, gwarantując komfortowe warunki pracy przez cały rok.

ŁATWA REGULACJA KIEROWNICY

Regulacja kierownicy jest uproszczona dzięki dźwigni umożliwiającej łatwe dostosowanie do potrzeb operatora.

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

Połączenie elementów sterujących umieszczonych centralnie przed kierowcą i ergonomicznego wnętrza zapewnia kierowcy większy komfort, łatwość manewrowania i sterowania.

ERGONOMICZNE DŹWIGNIE I PRZYCISKI

Wygodnie rozmieszczone elementy sterujące typu samochodowego ułatwiają obsługę i zwiększają przyjemność jazdy.

GNIAZDA ZASILANIA I USB

Standardowy port USB i 12 V gniazdo elektryczne stanowią dobre opcje do zasilania dodatkowych urządzeń elektrycznych.

AMORTYZATOR Z PODWÓJNYMI WAHACZAMI

Zawieszenie wyposażone w przednie i tylne podwójne wahacze w kształcie litery A pochłania wstrząsy na drodze i sprawia, że jazda jest bardziej komfortowa. Zapobiega to także przechyleniu się K9 na jedną stronę i zużywaniu się opon.

NOWA KONSTRUKCJA MASKI

K9 2400 posiada dynamiczny wygląd i sztywne nadwozie, dzięki czemu praca i jazda stają się przyjemniejsze.

REDUKCJA HAŁASU I DRGAŃ

Hałas i drgania w nowym pojeździe K9 zostały ograniczone dzięki wykorzystaniu symulacji CAE.

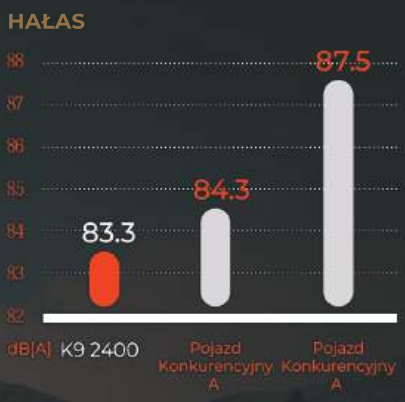

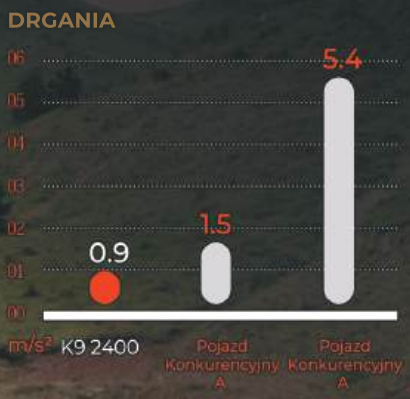

POJAZDY UTV NOWEJ GENERACJI
WARTOŚCIOWY POJAZD UŻYTKOWY
KIOTI K9

SKRZYNIA ŁADUNKOWA I ELEKTRYCZNY ZESTAW ZRZUTOWY (OPCJONALNE)

Szeroka skrzynia ładunkowa o pojemności 500 kg zapewniają doskonałą ładowność. W standardzie powłoka poliuretanowa skrzyni ładunkowej, zapewnia maksymalną odporność na korozję. Dzięki opcjonalnemu elektrycznemu zestawowi zrzutowemu może służyć do wykonywania ciężkich prac w każdych warunkach.

TYLNA KLAPA

Jednoczęściowa tylna klapa rozkłada się o 90 stopni, ułatwiając rozładunek i załadunek.

ZESTAW PRZEDNIEJ SZYBY Z WYCIERACZKĄ (OPCJONALNY)

Górna wycieraczka spełnia wszystkie wymogi nowej homologacji i zapewnia dobrą widoczność. Otwierana przednia szyba zapewnia świeże warunki jazdy i doskonałą wentylację.

SCHOWEK W MASCE, MATA PODŁOGOWA (OPCJONALNE)

Schowek w masce zwiększa miejsce na przechowywanie i zapewnia większą wygodę. Gumowa mata podłogowa zapewnia większy komfort jazdy i pracy, a także stanowi zabezpieczenie przed kurzem i brudem.

PRZEDNIE ŚWIATŁO ROBOCZE (OPCJONALNE)

Światła LED zwiększają widoczność w dowolnych warunkach pogodowych w dzień i w nocy.

LUSTERKO BOCZNE (SPEŁNIAJĄCE WYMOGI HOMOLOGACJI EWG)

Lusterka boczne składają się do wewnątrz i na zewnątrz, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom w wąskich przestrzeniach oraz ograniczyć wstrząs przy zderzeniu z obiektami podczas jazdy.

PARAMETRY

MODEL		K9 2400 (spełniający wymogi homologacji EWG)
SILNIK		
Model		3C100LWU-D2
Typ		Rzędowy, pionowy, 3-cylindrowy, 4-cylindrowy silnik wysokoprężny chłodzony wodą
Moc brutto silnika (maks.)	HP	24
Obroty znamionowe (na minutę)	obr./min.	3000
Zbiornik paliwa	L	37
Zbiornik oleju	L	15
ZESPÓŁ NAPĘDOWY		
Typ		Napęd pasowy CVT
Prędkość maks.	km/h	40
Hamulec		Przedni/tylny hydrauliczny, zaciskowy hamulec tarczowy suchy
Typ układu kierowniczego		Hydrostatyczne wspomaganie układu kierowniczego
Zawieszenie		Niezależne z amortyzatorami o długim skoku (podwójne ramiona w kształcie litery A)
Regulacja obciążenia amortyzatora		Regulacja rozrządu (4 przełożenia)
OPONY I KOŁA		
Przeznaczone do użytku na placach budowy	Przednie Tylne	25x10-12 25x10-12
Do jazdy po trawie	Przednie Tylne	25x10-12 25x10-12
Do jazdy w terenie (błotne)	Przednie Tylne	25x10-12 25x10-12
WYMIARY		
Długość	mm	3045
Szerokość	mm	1590
Wysokość	mm	1970
Rozstaw osi	mm	2180
Prześwit	mm	304
Masa własna	kg	930/1050
ŁADOWNOŚĆ		
Długość x szerokość x głębokość paki	kg	1110 x 1480 x 293
Uciąg na tylnym haku	kg	900
Pojemność paki	kg	500
HAŁAS I DRGANIA		
Poziom hałasu	dB[A]	83,5
		0,9
ETC		
Siedzenie		1 siedzenie kubełkowe z zawieszeniem (dla kierowcy)/ 2 siedzenia typu kanapa (dla pasażerów)
Kolor maski		Czerwony/zielony
Prędkościomierz		Zestaw wskaźników cyfrowych
Kierownica		Z regulacją nachylenia
Gniazda USB i zasilania		W standardzie

* UWAGA: * Parametry i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

KOŁA
- Koła aluminiowe (opcja fabryczna)

Dostępne tylko z oponami przeznaczonymi do użytku na placach budowy/oponami terenowymi (błotnymi)

SKRZYNIA
- Powłoka poliuretanowa

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

DRZWI POŁÓWKOWE
Drzwi połówkowe (1 zestaw: 2 drzwi)

ZACZEP
- Wspornik wciągarki

ŚWIATŁA
- Przednie światło robocze
- Światło przeciwmgielne
- Osłona przeciwbłotna przednich nadkoli
- Zestaw światła ostrzegawczego

DASZEK OCHRONNY /PRZEDNIA SZYBA
- Przednia szyba z wycieraczką
- Daszek przeciwsłoneczny

UKŁAD HYDRAULICZNY
- Zestaw hydrauliczny zrzutowy
- Zestaw hydrauliczny zdalnie sterowany
- Zestaw przepustnicy ręcznej

BEZPIECZEŃSTWO
- Osłona przeciwpyłowa zawieszenia
- Płyta ślizgowa
- Rezerwowy system alarmowy
- Osłona tylna

ETC
- Mata podłogowa
- Podgłówek
- Schowek w masce
- Pokrowiec na oparcie siedzenia

#WatahaKioti

SZEROKA GAMA MASZYN DO KAŻDEGO ZADANIA

Niezależnie od tego, czy szukasz kompaktowego traktora do prac wokół domu, potężnej maszyny do ciężkich zadań polowych, kosiarki, czy pojazdu **UTV: KIOTI to pewność, że znajdziesz idealną maszynę**

SERIA CS

Idealny pomocnik
dla niewielkich gospodarstw

SERIA CX

Większa moc udźwigu
dla wymagających

SERIA CK

Kompaktowe traktory
na każde wyzwanie

SERIA DK

Moc i wydajność
w kompaktowym rozmiarze

SERIA RX

Najmocniejsze traktory
gotowe do każdego zadania

SERIA HX

Niezawodne połączenie mocy
i wszechstronności

KIOTI K9

Pojazdy użytkowe UTV
na których możesz polegać

SERIA ZX

Zero wysiłku, szybko
i precyzyjnie skoszona trawa

WEJDŹ NA STRONĘ
BY POZNAĆ LEPIEJ
CAŁĄ WATAHĘ

WWW.KIOTI.PL

KIOTI

ul. Wapienna 6, 87-100 Toruń
+48 801 06 07 08
www.kioti.pl
kioti@interhandler.pl

obszar nadruku sprzedawcy